


Verbindungs-muffen für 3-adrige Kunststoffkabel für Kabel mit Bewehrung

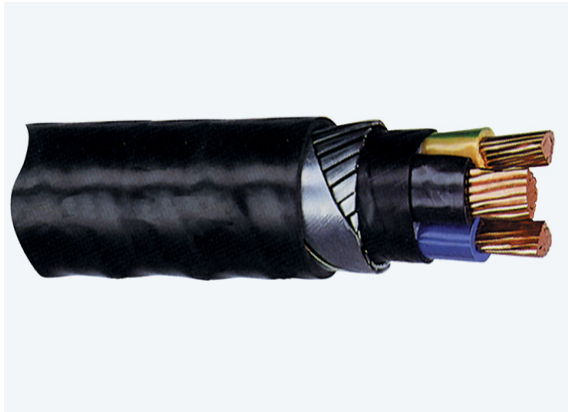

Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit Bewehrung Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMB 3

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- Schraubverbinder
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Reinigungstuch Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Bestelleinheit |
|---------|-------------------|----------------|
| 500160 | SMB 3 1,5 – 6 V | pro Stück |
| 500161 | SMB 3 6 – 16 V | pro Stück |
| 500162 | SMB 3 16 – 50 V | pro Stück |
| 500163 | SMB 3 35 – 95 V | pro Stück |
| 500164 | SMB 3 95 – 185 V | pro Stück |
| 500165 | SMB 3 120 – 300 V | pro Stück |