


# Verbindungs-muffen für 3-adrige Kunststoffkabel für Kabel mit Bewehrung

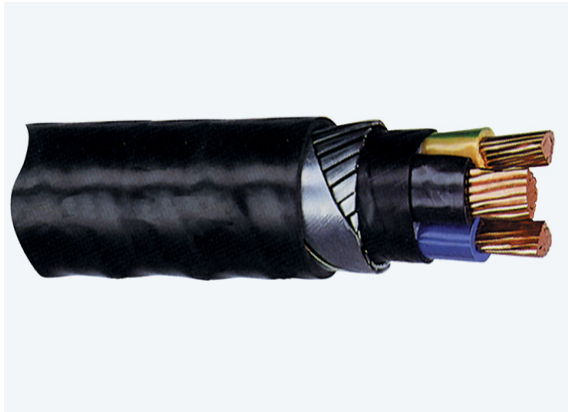

Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit Bewehrung Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Technische Zeichnung



Typ SMB 3

### Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- Schraubverbinder
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Reinigungstuch Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500160	SMB 3 1,5 – 6 V	pro Stück
500161	SMB 3 6 – 16 V	pro Stück
500162	SMB 3 16 – 50 V	pro Stück
500163	SMB 3 35 – 95 V	pro Stück
500164	SMB 3 95 – 185 V	pro Stück
500165	SMB 3 120 – 300 V	pro Stück