




Anwendung Zum Verbinden von flexiblen Leitungen mit isolierten Schrumpf-Quetschverbindern Im Innenraum und Freiluft, im Erdreich, im Wasser, in Installationskanälen

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

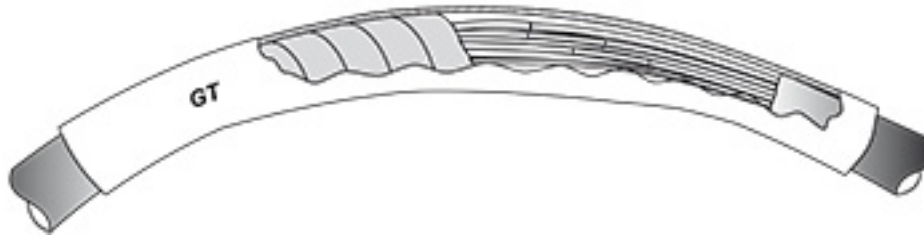

Typ SML

### Lieferumfang

- Außenmuffe
- Schrumpf-Quetschverbinder
- Füllband
- Montageanweisung

### Zubehör

- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
170016	SML 7 – 1 V	pro Stück
170022	SML 7/10 – 1 V	pro Stück
170017	SML 12/14 – 1 V	pro Stück
170018	SML 18/24 – 1 V	pro Stück
170019	SML 30 – 1 V	pro Stück
503017	SML 7/10 – 2,5 V	pro Stück
503011	SML 12/14 – 2,5 V	pro Stück
503012	SML 18/24 – 2,5 V	pro Stück
503013	SML 30 – 2,5 V	pro Stück
503016	SML 34/40 – 2,5 V	pro Stück