




Anwendung Im Innenraum und Freiluft Zum spannungsfesten Abschluss von Kabeln mit konzentrischem Leiter mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte
- Geprüft nach DIN EN 50 393

## Spezifikationen

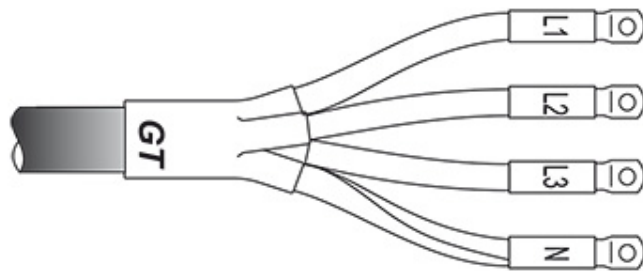

Typ SFEVC

### Technische Zeichnung

### Lieferumfang

- Aderschläuche
- Aderkennzeichnungsschläuche
- Aufteilkappe
- Dichtband bei SFEVC 4/1
- Montageanweisung

### Zubehör

- Presskabelschuhe
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

## Produkte

| Art.nr. | Artikelname         | Bestelleinheit |
|---------|---------------------|----------------|
| 600040  | SFEVC 3/1 4 – 16    | pro Stück      |
| 600041  | SFEVC 3/1 25 – 50   | pro Stück      |
| 600042  | SFEVC 3/1 70 – 150  | pro Stück      |
| 600043  | SFEVC 3/1 150 – 300 | pro Stück      |
| 600044  | SFEVC 4/1 4 – 16    | pro Stück      |
| 600045  | SFEVC 4/1 25 – 50   | pro Stück      |
| 600046  | SFEVC 4/1 70 – 150  | pro Stück      |
| 600047  | SFEVC 4/1 150 – 300 | pro Stück      |