

QUICKI Verbindungs- und Abzweigmuffen



Anwendung

Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

Spezifikationen

Lieferumfang


- Gel-gefüllte Formschale
- Einzeladerverbinder
- Schirmverbindungsleitung mit Krokodilklemmen
- Kabelbinder
- Montageanweisung

Hinweise

Typ GTQT 3 kann auch mit 2 Aderverbindungsleisten DA 10 gespleißt werden.
Typ GTQT 2 ebenfalls mit einer Leiste 10 DA.

Zur Reparatur von Kabelmantelschäden empfehlen wir die QUICKI Kabelmantel-Reparaturmuffe Typ GTQR 16.

Für Koax-Verbindungen sind die Typen GTQT-K 1 bis 3 ebenfalls geeignet.

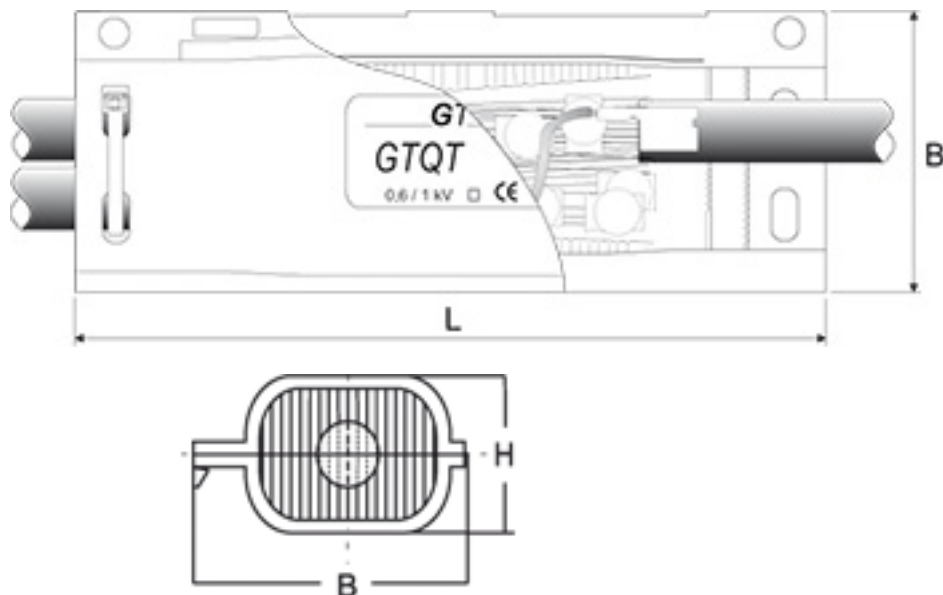

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
180051	GTQT 2	pro Stück
180052	GTQT 3	pro Stück
180054	GTQT 2A	pro Stück
180055	GTQT 3A	pro Stück