


Nitto Hyperflash 695



Anwendung: Universelle Anwendungsmöglichkeiten zum Abdichten und Abkleben Wasser- und luftdichte Verklebungen

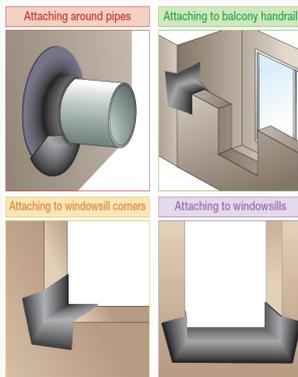

Eigenschaften

- Extrem dehnbar in alle Richtungen (Reißdehnung 580%)
- Ausgezeichnete Klebeeigenschaften
- Hohe Haftkraft auf Holz, Kunststoff, Metall, Glas und Stein
- Plastische Verformung zur Anpassung an verschiedenste Formen
- Basismaterial EPDM mit Kleber aus Butylkautschuk und einseitig aufgebracht Schutzfolie

Spezifikationen

Nitto Hyperflash Nr. 695

| Dicke mm | Breite mm | Länge m | Farbe | VE Stück | Artikel Nummer | Typ |
|-------------|--------------|------------|---------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 1,3 | 75 | 5 | schwarz | 18 | 800 485 | Nitto Hyperflash Nr. 695 |

Zusätzliche Informationen

[Download: Verarbeitungsanleitung \(engl.\)](#)

<http://www.filoform.de/nitto-tape>

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Größe | Farbe | Bestelleinheit |
|---------|--------------------------------|----------------------|---------|----------------|
| 800485 | Hyperflash 6951A, 75mm x 5m | 75mm x 5m x 1,3mm | schwarz | 18 pcs/carton |