


AnwendungUniverselle Anwendungsmöglichkeiten zum  
Abdichten und AbklebenWasser- und luftdichte Verklebungen

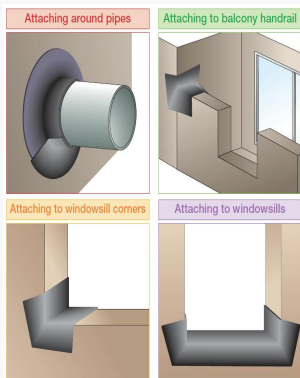

## Eigenschaften

- Extrem dehnbar in alle Richtungen (Reißdehnung 580%)
- Ausgezeichnete Klebeeigenschaften
- Hohe Haftkraft auf Holz, Kunststoff, Metall, Glas und Stein
- Plastische Verformung zur Anpassung an verschiedenste Formen
- Basismaterial EPDM mit Kleber aus Butylkautschuk und einseitig aufgebracht Schutzfolie

## Spezifikationen

Nitto Hyperflash Nr. 695

Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	VE Stück	Artikel Nummer	Typ
1,3	75	5	schwarz	18	800 485	Nitto Hyperflash Nr. 695

## Zusätzliche Informationen

[Download: Verarbeitungsanleitung \(engl.\)](#)

<http://www.filoform.de/nitto-tape>

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Größe	Farbe	Bestelleinheit
800485	Hyperflash 6951A, 75mm x 5m	75mm x 5m x 1,3mm	schwarz	18 pcs/carton