

Cu-Presskabelschuhe, längsdicht-2



Anwendung
für Kabelleiter aus Kupfer nach DIN VDE 0295


Querschnitt Leiter mm²	Lichtverteilung mm	Kernanzahl Bauhartart	Maße mm Ø	Maße mm L	Maße mm H	Artikel- Nummer	Typ
16 x 0,5	6,5	4	6,5	36,0	20,0	07 000	SPRICKULY 16/0,5
16 x 1,0	10,0	5	10,0	36,0	20,0	07 001	SPRICKULY 16/1,0
16 x 1,5	10,0	6	6,5	36,0	20,0	07 002	SPRICKULY 16/1,5
20 x 0,5	6,5	10	7,0	36,0	20,0	07 003	SPRICKULY 20/0,5
20 x 1,0	10,0	10	7,0	36,0	20,0	07 004	SPRICKULY 20/1,0
20 x 1,5	10,0	10	7,0	36,0	20,0	07 005	SPRICKULY 20/1,5
30 x 0,5	6,5	12	8,0	40,0	20,0	07 006	SPRICKULY 30/0,5
30 x 1,0	10,0	12	8,0	40,0	20,0	07 007	SPRICKULY 30/1,0
30 x 1,5	10,0	12	8,0	40,0	20,0	07 008	SPRICKULY 30/1,5
50 x 0,5	6,5	14	10,0	44,0	20,0	07 009	SPRICKULY 50/0,5
50 x 1,0	10,0	14	10,0	44,0	20,0	07 010	SPRICKULY 50/1,0
50 x 1,5	10,0	14	10,0	44,0	20,0	07 011	SPRICKULY 50/1,5
70 x 0,5	6,5	16	11,0	48,0	20,0	07 012	SPRICKULY 70/0,5
70 x 1,0	10,0	16	11,0	48,0	20,0	07 013	SPRICKULY 70/1,0
70 x 1,5	10,0	16	11,0	48,0	20,0	07 014	SPRICKULY 70/1,5
95 x 0,5	10,0	18	13,0	52,0	20,0	07 015	SPRICKULY 95/0,5
95 x 1,0	10,0	18	13,0	52,0	20,0	07 016	SPRICKULY 95/1,0
95 x 1,5	10,0	18	13,0	52,0	20,0	07 017	SPRICKULY 95/1,5
120 x 0,5	10,0	20	15,0	56,0	20,0	07 018	SPRICKULY 120/0,5
120 x 1,0	10,0	20	15,0	56,0	20,0	07 019	SPRICKULY 120/1,0
120 x 1,5	10,0	20	15,0	56,0	20,0	07 020	SPRICKULY 120/1,5
150 x 0,5	10,0	25	17,0	60,0	20,0	07 021	SPRICKULY 150/0,5
150 x 1,0	10,0	25	17,0	60,0	20,0	07 022	SPRICKULY 150/1,0
150 x 1,5	10,0	25	17,0	60,0	20,0	07 023	SPRICKULY 150/1,5
185 x 0,5	10,0	28	19,0	64,0	20,0	07 024	SPRICKULY 185/0,5
185 x 1,0	10,0	28	19,0	64,0	20,0	07 025	SPRICKULY 185/1,0
185 x 1,5	10,0	28	19,0	64,0	20,0	07 026	SPRICKULY 185/1,5
240 x 0,5	10,0	36	21,0	74,0	20,0	07 027	SPRICKULY 240/0,5
240 x 1,0	10,0	36	21,0	74,0	20,0	07 028	SPRICKULY 240/1,0
240 x 1,5	10,0	36	21,0	74,0	20,0	07 029	SPRICKULY 240/1,5

Eigenschaften

- Werkstoff: Kupfer
- Oberfläche: verzinkt

Spezifikationen

Technische Zeichnung

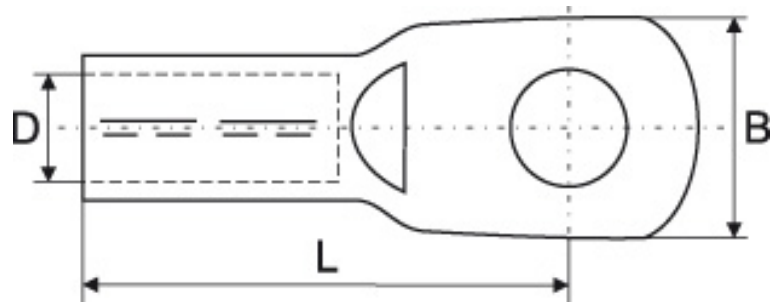

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
07480	ZPKCULV 16/8	pro Stück
07481	ZPKCULV 16/10	pro Stück
07482	ZPKCULV 16/12	pro Stück
07483	ZPKCULV 25/8	pro Stück
07484	ZPKCULV 25/10	pro Stück
07485	ZPKCULV 25/12	pro Stück
07486	ZPKCULV 35/8	pro Stück
07487	ZPKCULV 35/10	pro Stück
07488	ZPKCULV 35/12	pro Stück
07489	ZPKCULV 50/8	pro Stück
07490	ZPKCULV 50/10	pro Stück
07491	ZPKCULV 50/12	pro Stück
07492	ZPKCULV 70/8	pro Stück
07493	ZPKCULV 70/10	pro Stück
07494	ZPKCULV 70/12	pro Stück
07495	ZPKCULV 70/16	pro Stück
07496	ZPKCULV 95/10	pro Stück
07497	ZPKCULV 95/12	pro Stück
07498	ZPKCULV 95/16	pro Stück
07499	ZPKCULV 120/10	pro Stück
07500	ZPKCULV 120/12	pro Stück
07501	ZPKCULV 120/16	pro Stück
07502	ZPKCULV 120/20	pro Stück
07503	ZPKCULV 150/10	pro Stück
07504	ZPKCULV 150/12	pro Stück

Cu-Presskabelschuhe, längsdicht-2

07505	ZPKCULV 150/16	pro Stück
07506	ZPKCULV 150/20	pro Stück
07507	ZPKCULV 185/10	pro Stück
07508	ZPKCULV 185/12	pro Stück
07509	ZPKCULV 185/16	pro Stück
07510	ZPKCULV 185/20	pro Stück
07511	ZPKCULV 240/12	pro Stück
07512	ZPKCULV 240/16	pro Stück
07513	ZPKCULV 240/20	pro Stück