

# Cu-Presskabelschuhe, längsdicht-2



Anwendung  
für Kabelleiter aus Kupfer nach DIN VDE 0295


Querschnitt Leiter mm²	Lichtverteilung mm	Kernanzahl Bauhohlraum	Maße mm Ø	Maße mm L	Maße mm H	Artikel Nummer	Typ
16 x 0,5	6,5	4	6,5	36,0	20,0	07 000	SPRICKALK 16/0,5
16 x 1,0	10,0	5	10,0	36,0	20,0	07 001	SPRICKALK 16/1,0
16 x 1,5	10,0	6	10,0	36,0	20,0	07 002	SPRICKALK 16/1,5
25 x 0,5	6,5	10	7,0	36,0	20,0	07 003	SPRICKALK 25/0,5
25 x 1,0	10,0	10	7,0	36,0	20,0	07 004	SPRICKALK 25/1,0
25 x 1,5	10,0	10	7,0	36,0	20,0	07 005	SPRICKALK 25/1,5
35 x 0,5	6,5	12	8,0	40,0	20,0	07 006	SPRICKALK 35/0,5
35 x 1,0	10,0	12	8,0	40,0	20,0	07 007	SPRICKALK 35/1,0
35 x 1,5	10,0	12	8,0	40,0	20,0	07 008	SPRICKALK 35/1,5
50 x 0,5	6,5	14	10,0	44,0	20,0	07 009	SPRICKALK 50/0,5
50 x 1,0	10,0	14	10,0	44,0	20,0	07 010	SPRICKALK 50/1,0
50 x 1,5	10,0	14	10,0	44,0	20,0	07 011	SPRICKALK 50/1,5
70 x 0,5	6,5	16	11,0	48,0	20,0	07 012	SPRICKALK 70/0,5
70 x 1,0	10,0	16	11,0	48,0	20,0	07 013	SPRICKALK 70/1,0
70 x 1,5	10,0	16	11,0	48,0	20,0	07 014	SPRICKALK 70/1,5
95 x 0,5	10,0	18	13,0	52,0	20,0	07 015	SPRICKALK 95/0,5
95 x 1,0	10,0	18	13,0	52,0	20,0	07 016	SPRICKALK 95/1,0
95 x 1,5	10,0	18	13,0	52,0	20,0	07 017	SPRICKALK 95/1,5
120 x 0,5	10,0	20	15,0	56,0	20,0	07 018	SPRICKALK 120/0,5
120 x 1,0	10,0	20	15,0	56,0	20,0	07 019	SPRICKALK 120/1,0
120 x 1,5	10,0	20	15,0	56,0	20,0	07 020	SPRICKALK 120/1,5
150 x 0,5	10,0	22	17,0	60,0	20,0	07 021	SPRICKALK 150/0,5
150 x 1,0	10,0	22	17,0	60,0	20,0	07 022	SPRICKALK 150/1,0
150 x 1,5	10,0	22	17,0	60,0	20,0	07 023	SPRICKALK 150/1,5
185 x 0,5	10,0	25	19,0	64,0	20,0	07 024	SPRICKALK 185/0,5
185 x 1,0	10,0	25	19,0	64,0	20,0	07 025	SPRICKALK 185/1,0
185 x 1,5	10,0	25	19,0	64,0	20,0	07 026	SPRICKALK 185/1,5
240 x 0,5	10,0	28	21,0	72,0	20,0	07 027	SPRICKALK 240/0,5
240 x 1,0	10,0	28	21,0	72,0	20,0	07 028	SPRICKALK 240/1,0
240 x 1,5	10,0	28	21,0	72,0	20,0	07 029	SPRICKALK 240/1,5
280 x 0,5	10,0	30	23,0	76,0	20,0	07 030	SPRICKALK 280/0,5
280 x 1,0	10,0	30	23,0	76,0	20,0	07 031	SPRICKALK 280/1,0
280 x 1,5	10,0	30	23,0	76,0	20,0	07 032	SPRICKALK 280/1,5

## Eigenschaften

- Werkstoff: Kupfer
- Oberfläche: verzinkt

## Spezifikationen

Technische Zeichnung

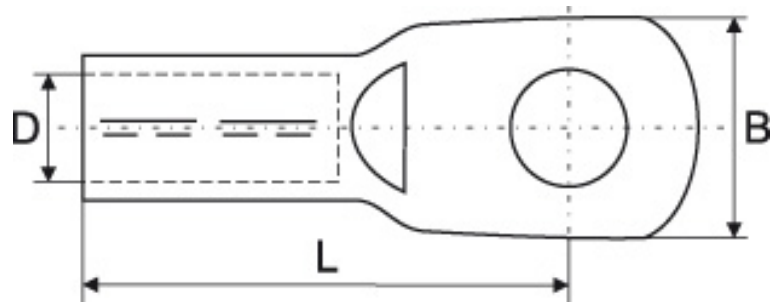



## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
07480	ZPKCULV 16/8	pro Stück
07481	ZPKCULV 16/10	pro Stück
07482	ZPKCULV 16/12	pro Stück
07483	ZPKCULV 25/8	pro Stück
07484	ZPKCULV 25/10	pro Stück
07485	ZPKCULV 25/12	pro Stück
07486	ZPKCULV 35/8	pro Stück
07487	ZPKCULV 35/10	pro Stück
07488	ZPKCULV 35/12	pro Stück
07489	ZPKCULV 50/8	pro Stück
07490	ZPKCULV 50/10	pro Stück
07491	ZPKCULV 50/12	pro Stück
07492	ZPKCULV 70/8	pro Stück
07493	ZPKCULV 70/10	pro Stück
07494	ZPKCULV 70/12	pro Stück
07495	ZPKCULV 70/16	pro Stück
07496	ZPKCULV 95/10	pro Stück
07497	ZPKCULV 95/12	pro Stück
07498	ZPKCULV 95/16	pro Stück
07499	ZPKCULV 120/10	pro Stück
07500	ZPKCULV 120/12	pro Stück
07501	ZPKCULV 120/16	pro Stück
07502	ZPKCULV 120/20	pro Stück
07503	ZPKCULV 150/10	pro Stück
07504	ZPKCULV 150/12	pro Stück

## Cu-Presskabelschuhe, längsdicht-2

07505	ZPKCULV 150/16	pro Stück
07506	ZPKCULV 150/20	pro Stück
07507	ZPKCULV 185/10	pro Stück
07508	ZPKCULV 185/12	pro Stück
07509	ZPKCULV 185/16	pro Stück
07510	ZPKCULV 185/20	pro Stück
07511	ZPKCULV 240/12	pro Stück
07512	ZPKCULV 240/16	pro Stück
07513	ZPKCULV 240/20	pro Stück