

# Gießharz-Technik, 3-Leiter, 3,6/6 kV




Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Dreileiter-Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE

## Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polycarbonat
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel

## Spezifikationen

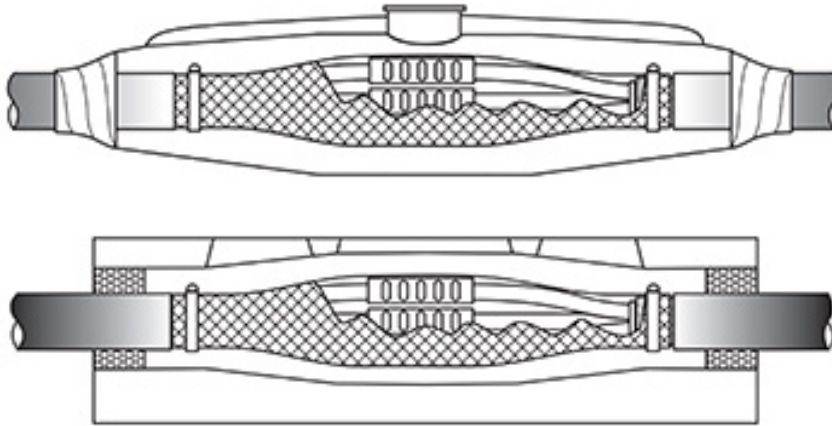

GT 5 3/6 bis GT 6 3/6	GT 7 3/6 bis GT 8 3/6

GT 5 3/6 bis GT 6 3/6

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
010522	GT-A-5 3/6	pro Stück
010628	GT-A-6 3/6	pro Stück
010523	GT-A-7 3/6	pro Stück
010524	GT-A-8 3/6	pro Stück