




Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Dreileiter-Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE

Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polycarbonat
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel

Spezifikationen

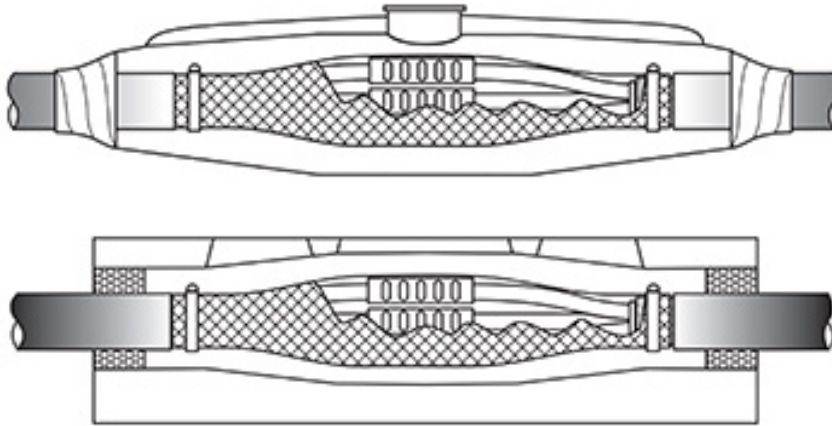

| GT 5 3/6 bis GT 6 3/6 | GT 7 3/6 bis GT 8 3/6 |
|-----------------------|-----------------------|

GT 5 3/6 bis GT 6 3/6

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Bestelleinheit |
|---------|-------------|----------------|
| 010522 | GT-A-5 3/6 | pro Stück |
| 010628 | GT-A-6 3/6 | pro Stück |
| 010523 | GT-A-7 3/6 | pro Stück |
| 010524 | GT-A-8 3/6 | pro Stück |