




Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Übergang von Dreileiter-Kunststoffkabel auf Dreileiter-Gürtelkabel

Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polycarbonat
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel
- Für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet
- Großer Spleißraum

Spezifikationen

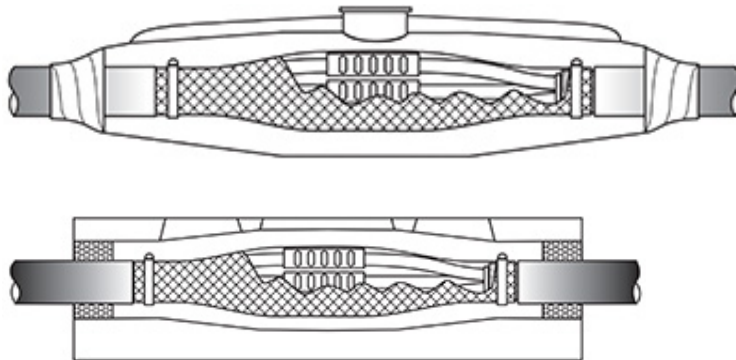

GT 5 3/6 bis GT 6 3/6	GT 7 3/6 bis GT 8 3/6

GT 5 3/6 bis GT 6 3/6

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
010520	GT-A-Ü 5 3/6	pro Stück
010625	GT-A-Ü 6 3/6	pro Stück
010626	GT-A-Ü 7 3/6	pro Stück
010627	GT-A-Ü 8 3/6	pro Stück