



FiloSeal+ ist ein Abdichtungssystem für Kabel und Rohre in Bohrungen, Mauerdurchführungen, Leerrohren o.ä.


Durch den Einsatz des hochflexiblen Tri-Flex Schaumstoffs können Kabeldurchführungen, unabhängig der Art und Form der Bohrung, einfach abgedichtet werden. Gleichzeitig lassen sich mit dem Tri-Flex Schaumstoff Kabel und Rohre problemlos separieren und positionieren. Es ermöglicht ein einfaches Wiederöffnen der Abdichtung, um jederzeit weitere Kabel oder Rohre hinzuzufügen oder zu entfernen.

Das Dichtungssystem verwendet unsere MD+ Abdichtungspaste und ist durch die Verarbeitung mit einer Kartuschenpistole sehr einfach zu handhaben. Die hochwertige Einkomponenten-Dichtmasse Typ MD+ basiert auf einer thixotropen Silikonmischung, die in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aushärtet.

Nach dem Aushärten bildet sich ein flexibles Elastomer mit hervorragenden Dichtungs- und Hafteigenschaften sowie einem hohem Maß an Stabilität und Haltbarkeit.

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Hervorragende Haftung
- Aushärtung in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit
- Feuerhemmende Wirkung durch MD+
- Geeignet für Kabel und Rohre
- Erzeugt eine flexible und stoßdämpfende Dichtung
- Tri-Flex-Schaum zur Unterstützung
- Beständig gegen viele Chemikalien (z. B. Benzin, Methan, Ethanol)
- Lösungsmittelfrei
- Einfache Anwendung
- Wiederöffnbar
- Wirtschaftlich

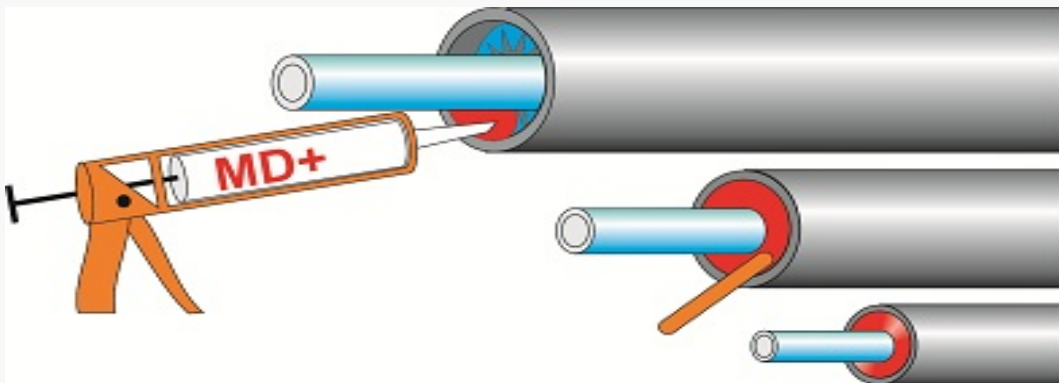


## Spezifikationen


### FiloSeal+ < 50mm art.nr 80203



### FiloSeal+ < 125mm art.nr 80201 / part no 282580

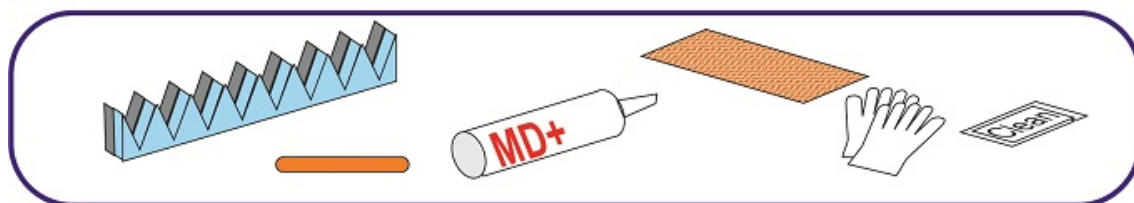


### FiloSeal+ 125mm - 200mm art.nr 80202 / part no 282590

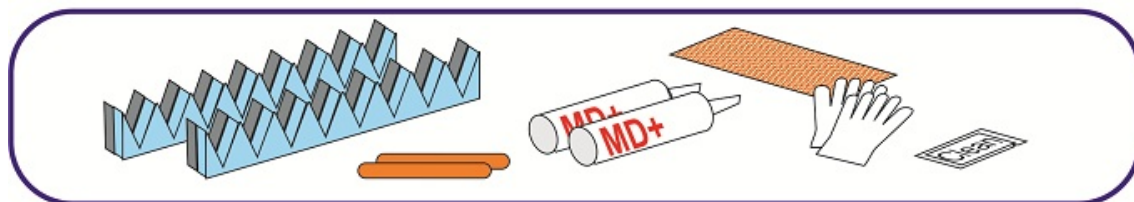

Technische Eigenschaften		
Rohdichte	1,2 g/cm <sup>3</sup>	
Standvermögen (Thixotropie)	< 2mm	ISO 7390
Farbe	rot-braun	
Hautbildungszeit (23 °C/55 % r. F.)	± 15 Minuten	
Aushärtung	3 mm / 24 Stunden	
Härte	30 shore A	DIN 53505
Dehnung	100%	DIN 53504
Zugfestigkeit	0,8 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53504
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C	

## Zusätzliche Informationen

# FiloSeal+




## FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶

www.filoform.com +31 (0)345 588 220

UK : www.filoform.co.uk +44 (0)1189886873

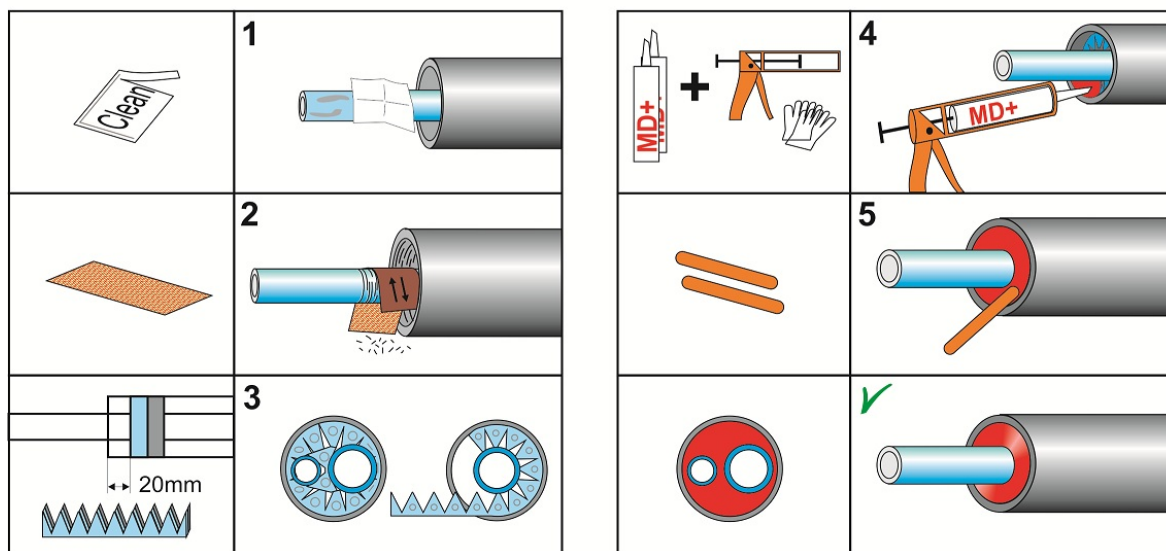

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Durchmesser Bohrung min. - max. (mm)	Durchmesser Kabel/Mikrorohr min. - max. (mm)	Bestelleinheit
80203	FiloSeal+ 50mm	Ø 50 max.	Ø 40 max.	ein Set
80201	FiloSeal+ 125mm	Ø 125 max.	Ø 95 max.	ein Set
80202	FiloSeal+ 200mm	Ø 200 max.	Ø 160 max.	ein Set