

Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Dreileiter-Kunststoffkabel mit Einleiter-Kunststoffkabel und Isolierungen aus PE und VPE, ohne Bewehrung Geeignet für Pressverbinder

Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Gute mechanische Festigkeit
- Großer Anwendungsbereich
- Gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Sehr gute elektrische Isolationswerte
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht

Spezifikationen

Lieferumfang

- Außenmuffe
- Mastic
- Isolierschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Dichtungsset
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung

Hinweis

Es sind Verbinder mit Trennwand zu verwenden.

Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).

Schrumpfmuffen für TGL-Kabel auf Anfrage


Zubehör (gesondert zu bestellen)

- Pressverbinder mit Trennwand
- Kabelreiniger Typ KR

Erforderliche Bestellangaben Spannung, Kabeltyp, Leitermaterial, Querschnitt

Auf Wunsch

Außenmuffe mit Manschette

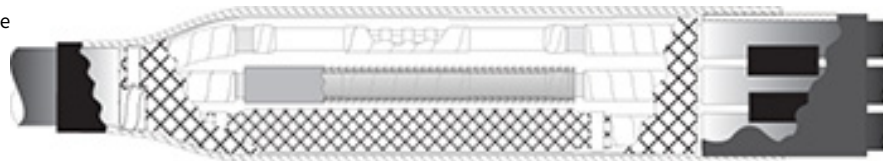

SAM 10/3/1

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
241020	SAM 10/3/1 25 – 95	pro Stück
241024	SAM 10/3/1 50 – 120	pro Stück
241030	SAM 10/3/1 95 – 240	pro Stück
241040	SAM 10/3/1 240 – 500	pro Stück