

# Schrumpfschläuche zur Isolation von Sammelschienen bis 30 kV





Anwendung Kriechstromfester, flexibler Schrumpfschlauch zur Isolation von Sammelschienen in Schalt und Transformatorstationen zur Reduzierung von Isolationsabständen

## Eigenschaften

- Großer Anwendungsbereich
- Geeignet für runde und rechteckige Sammelschienen
- Temperaturbereich – 50 bis +100 °C
- Elektrische Durchschlagsfestigkeit >14 kV
- Farbe rot
- Halogenfrei
- Längenänderung nach freier Schrumpfung max. –10 %
- Nicht korrosiv


### Mittelwandige Schrumpfschläuche zur Isolation von Sammelschienen

Anwendungsbereich  a + b min. – max. mm	Anwendungsbereich  ø min. – max. mm	Wandstärke nach freier Schrump- fung mm	VPE Rolle m	Artikel Nummer	Typ
22 – 38	14 – 25	2,3	30	220 021	SSL 30 – 12
36 – 65	22 – 43	2,5	30	220 031	SSL 50 – 20
55 – 95	33 – 63	2,5	20	220 051	SSL 75 – 30
70 – 130	44 – 86	2,5	25	220 061	SSL 100 – 40
125 – 235	80 – 150	2,8	15	220 062	SSL 175 – 70

# Schrumpfschläuche zur Isolation von Sammelschienen bis 30 kV

## Spezifikationen

Technische Zeichnung

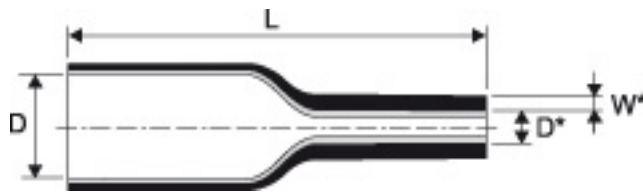

# Schrumpfschläuche zur Isolation von Sammelschienen bis 30 kV

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
220010	SST 25 – 10	pro Rolle
220020	SST 40 – 16	pro Rolle
220030	SST 65 – 25	pro Rolle
220050	SST 100 – 40	pro Rolle
220060	SST 150 – 60	pro Rolle
220021	SSL 30 – 12	pro Rolle
220031	SSL 50 – 20	pro Rolle
220051	SSL 75 – 30	pro Rolle
220061	SSL 100 – 40	pro Rolle
220062	SSL 175 – 70	pro Rolle