

Cu-Pressverbinder zugentlastet


Anwendung für Kabelleiter aus Kupfer nach DIN VDE 0295



Querschnitt mm²	Leiter ø mm	Kennzahl sechskant	Kennzahl rund	Maße D x L mm	Artikel Nummer	Typ
25	5,6 – 6,5	10		7,0 x 50	07 299	ZPVC 36 25
35	6,6 – 7,5	12	11 HR	8,2 x 50	07 300	ZPVC 36 35
50	7,7 – 8,6	14	12 HR	10,0 x 65	07 301	ZPVC 36 50
70	9,3 – 10,2	16	14 HR	11,5 x 65	07 302	ZPVC 36 70
95	11,0 – 12,0	18	16 HR	13,5 x 90	07 303	ZPVC 36 95
120	12,5 – 13,5	20	18 HR	15,5 x 90	07 304	ZPVC 36 120
150	13,9 – 15,0	22	21 HR	17,0 x 106	07 305	ZPVC 36 150
185	15,5 – 16,8	25	22 HR	19,0 x 106	07 306	ZPVC 36 185
240	17,8 – 19,2	28	25 HR	21,5 x 110	07 307	ZPVC 36 240
300	20,0 – 21,6	32		24,5 x 116	07 308	ZPVC 36 300

Spezifikationen

Technische Zeichnung

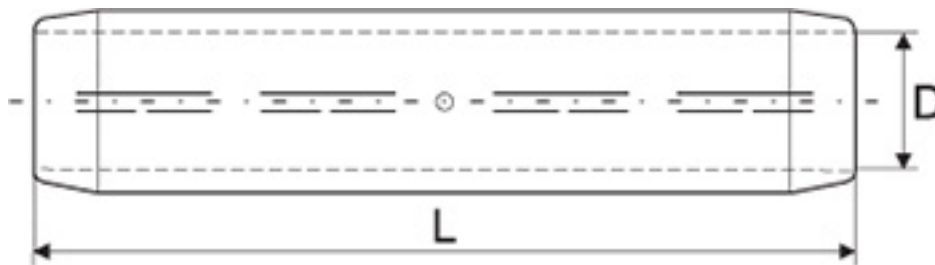

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
07299	ZPVC 36 25	pro Stück
07300	ZPVC 36 35	pro Stück
07301	ZPVC 36 50	pro Stück
07302	ZPVC 36 70	pro Stück
07303	ZPVC 36 95	pro Stück
07304	ZPVC 36 120	pro Stück
07305	ZPVC 36 150	pro Stück
07306	ZPVC 36 185	pro Stück
07307	ZPVC 36 240	pro Stück
07308	ZPVC 36 300	pro Stück