



## Anwendung

Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

## Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- Hohe Isoliereigenschaften
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

## Spezifikationen

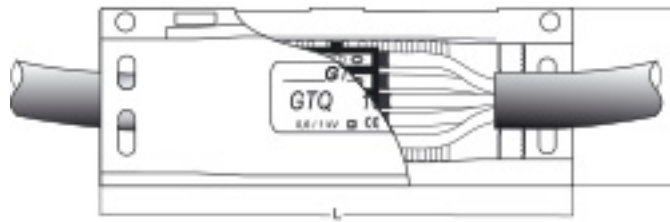

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Größe (mm)	Bestelleinheit
000935	QUICKI GTQ 6L Verbindungsmuffe 3 – 5 x 1,5 – 4	155x59x31	pro Stück
000936	QUICKI GTQ 16L Verbindungsmuffe 3 – 5 x 6 – 10	200x75x37	pro Stück