

## Anwendung

Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen  
Zum Verbinden von Dreileiter-Gürtelkabel mit Einleiter-Kunststoffkabel, ohne Bewehrung  
Geeignet für Pressverbinder

## Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Gute mechanische Festigkeit
- Großer Anwendungsbereich
- Gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Sehr gute elektrische Isolationswerte
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht

## Spezifikationen

### Lieferumfang

- Außenmuffen
- Mastic
- Isolierschläuche
- Druckschläuche
- Ölstoppschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Aufteilkappe
- Dichtungsset
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung


**Hinweis** Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).

### Zubehör

- Pressverbinder, mit Trennwand
- Kabelreiniger Typ KR

**Erforderliche Bestellangaben** Spannung, Kabeltyp, Leitermaterial, Querschnitt


**Auf Wunsch** Außenmuffe mit Manschette

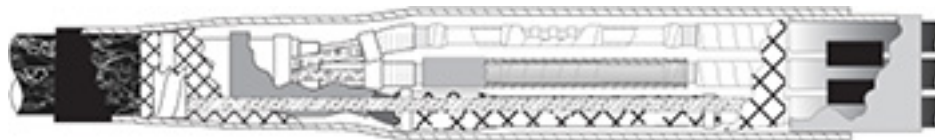

SÜMD 20/3/1

## Zusätzliche Informationen

[Download: Mixing instructions](#)

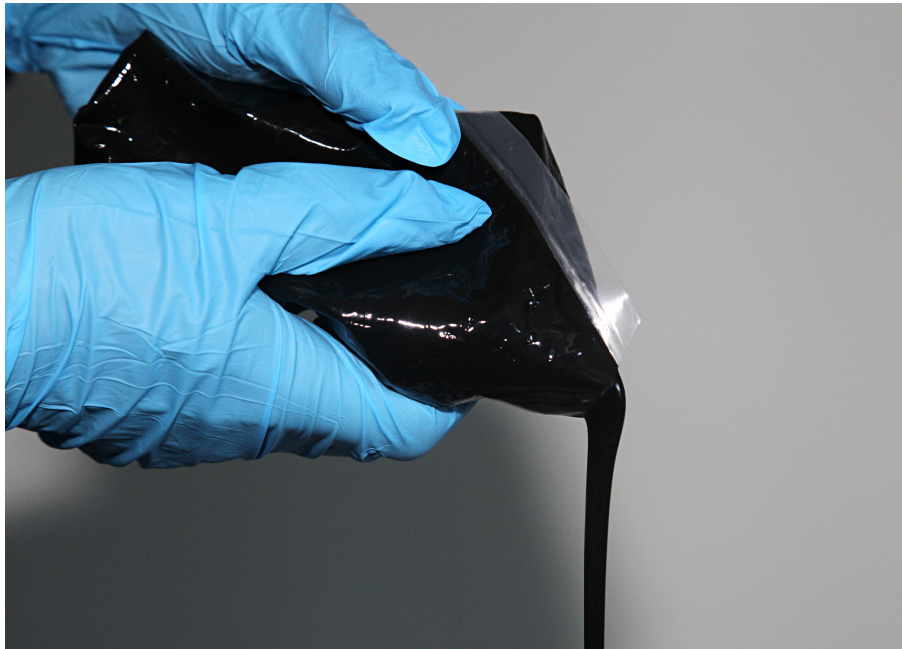

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
242255	SÜM 20/3/1 25 – 95	pro Stück
242456	SÜM 20/3/1 50 – 120	pro Stück
242455	SÜM 20/3/1 120 – 300	pro Stück
242555	SÜM 20/3/1 300 – 630	pro Stück
242467	SÜM 20/3/1 120 – 240	pro Stück