


Smart-Joint Verbindung + Abzweigmuffe

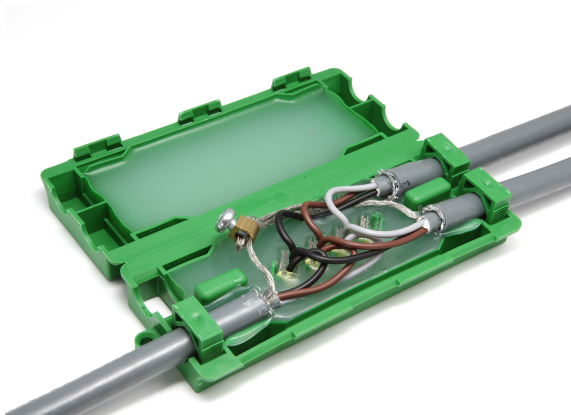

Anwendung

Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen
Zum Verbinden und späteren Trennen von Anschlüssen, z.B. Teichpumpen, Weihnachtsbeleuchtung u.ä.

Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Hohe Isoliereigenschaften
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +70°C
- Hohe mechanische Festigkeit
- Mit integrierter Zugentlastung
- Geprüft nach DIN EN 50393
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

Spezifikationen

Eigenschaften

- Mit einer Dichtmasse gefüllten Formschale mit 5 Steckverbindern
- Montageanweisung

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Kabeldurchmesser (mm)	Größe (mm)	Bestelleinheit
80178	Smart-Joint	Ø 05 - 15,7	170x73x37	pro Stück