

# Universal HDPE Abdichtungsstopfen



Die Abdichtungsstopfen sind ein einfacher, aber sehr effektiver Schutz um HDPE Rohre, Schutzschläuche und Wanddurchbrüche gegen Spritzwasser und Schmutz abzudichten.

Der Abdichtungsstopfen ist aus einem Teil gefertigt, mit einer geöffneten Fuge. Durch diese einzigartige und besondere Form kann der Stopfen als Blind- und Abdichtungsstopfen verwendet werden.

Zusätzlich ist die Innenseite des Stopfen so ausgeformt, dass der Abdichtungsstopfen ganz leicht an den Kabel- und Subduct-Durchmesser angepasst werden kann. So müssen nicht alle Stopfengrößen vorrätig gehalten werden.

Die Abdichtungsstopfen dichten vorübergehend HDPE-Rohre ohne Kabel oder Subduct ab, aber auch Öffnungen für bevorstehende Erweiterungen.

Um den Abdichtungsstopfen universell einzusetzen, kann dieser auf den Kabel- oder Subductdurchmesser, mit Hilfe der Größentabelle auf der Verpackung, durch Kürzen angepasst werden.

Die Abdichtungsstopfen sind schmutz- und spritzwasserdicht. Nach der Montage mit der Fill & Seal Abdichtungspaste (Art. Nr. 80840) übertreffen die Abdichtungsstopfen die Norm nach NEN 2768.


Die Abdichtungsstopfen sind aus sehr hochwertigem TPE mit einem Härtegrad von 40 Shore A.

## Eigenschaften

- Schmutz- und spritzwasserdicht
- Übertreffen mit der Fill & Seal Abdichtungspaste (Art. Nr. 80840) die Norm nach NEN 2768
- Aus einem Teil gefertigt, mit einer geöffneten Fuge
- Einfache Montage
- Langlebige Abdichtung
- Aus sehr hochwertigem TPE hergestellt



## Spezifikationen

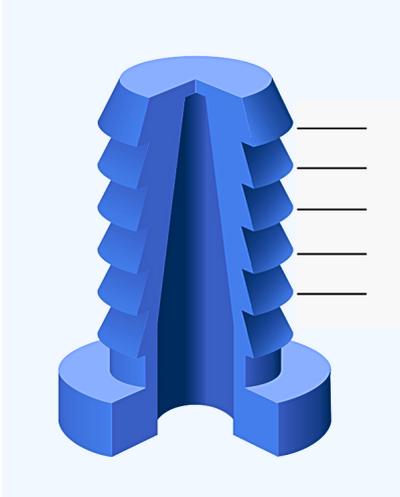

### Material / Technische Daten

- Material : TPE
- Härte: 40 Shore A

# Universal HDPE Abdichtungsstopfen

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Durchmesser Bohrung min. - max. (mm)	Durchmesser Kabel/Mikrorohr min. - max. (mm)	Bestelleinheit
82212	Abdichtungsstopfen HDPE 32mm	27,0-28,5	6,0-16,0	40 St./Karton
82214	Abdichtungsstopfen HDPE 40mm TW	34,4-36,0	6,0-22,0	30 St./Karton
82215	Abdichtungsstopfen HDPE 50mm	39,5-41,5	8,0-20,0	10 St./Karton