

# Y-Abzweigmuffe YM-A




Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Niederspannung 0,6/1 (1,2) kV, für Telekommunikation und Signalkabel

## Eigenschaften

- UV-beständig
- Längs- und querwasserdicht
- Entspricht den Anforderungen der EN 50393:2006-11
- Hydrolysebeständiges Polyurethanharz in transparenter Zweikomponentenverpackung;
- Transparente Kunststoff-Schale
- Kein unerwünschtes Austreten des flüssigen Harzes
- Wird als komplettes Set geliefert
- Einfache und schnelle Montage
- Steckverbinder und/oder Erdung auf Anfrage lieferbar


## Spezifikationen

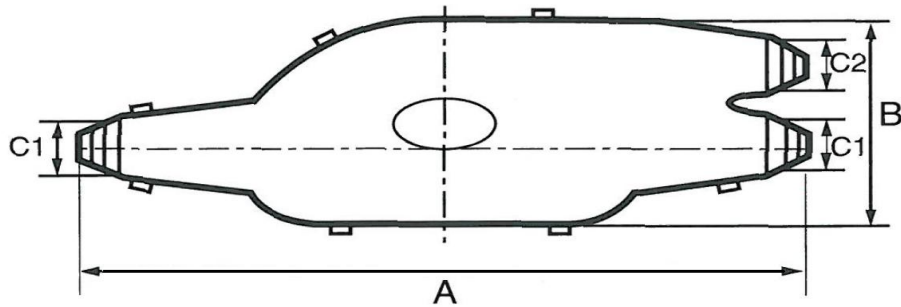

A =	190 mm
B =	60mm
C1 =	min. 10mm / max. 20mm
C2 =	min. 10mm / max. 20mm

## Zusätzliche Informationen

[Download: Mixing instructions](#)

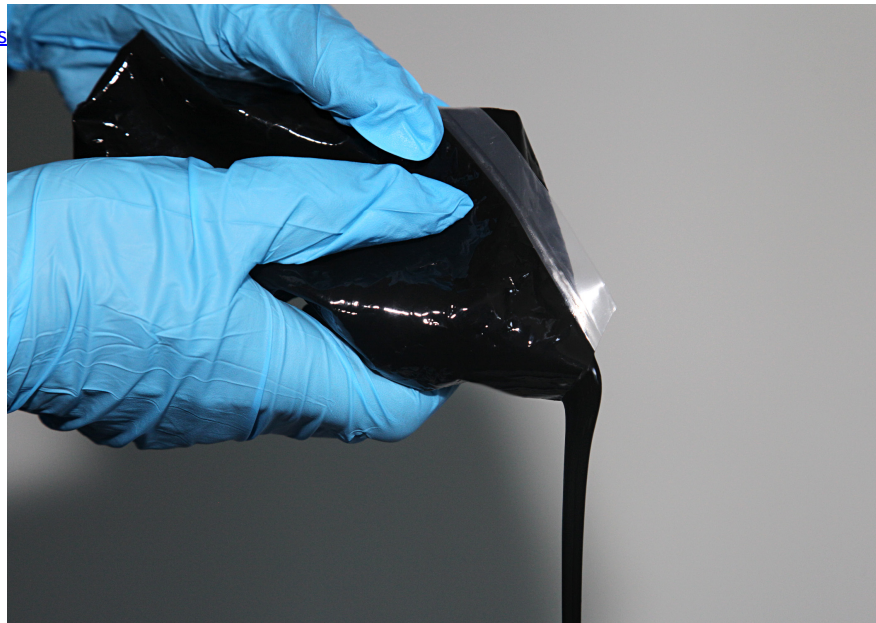

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Kabeldurchmesser (mm)	Größe (mm)	Bestelleinheit
80169	YM-A-0 Abzweigmuffe 4 x 2,5mm <sup>2</sup>	Ø 10 - 20	190 x 60 x 47	pro Stück
801692	YM-A-0,5 Abzweigmuffe 4 x 6mm <sup>2</sup>	Ø 12 - 24	220 x 76 x 77	pro Stück
801694	YM-A-1 Abzweigmuffe 4 x 16mm <sup>2</sup>	Ø 09 - 25	335 x 120 x 89	pro Stück
801696	YM-A-2 Abzweigmuffe 4 x 35mm <sup>2</sup>	Ø 08 - 30	420 x 135 x 112	pro Stück