

# Y-Abzweigmuffe mit Gießharz Typ GA




Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen In Kathodenschutzanlagen zur Verbindung mehrerer Fremdstromanoden

## Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polycarbonat
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel
- Kategorie L-OP-W und L-I nach IEC 60455-3-8
- System geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich nach DIN EN 60079-14
- Für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet

# Y-Abzweigmuffe mit Gießharz Typ GA

## Spezifikationen

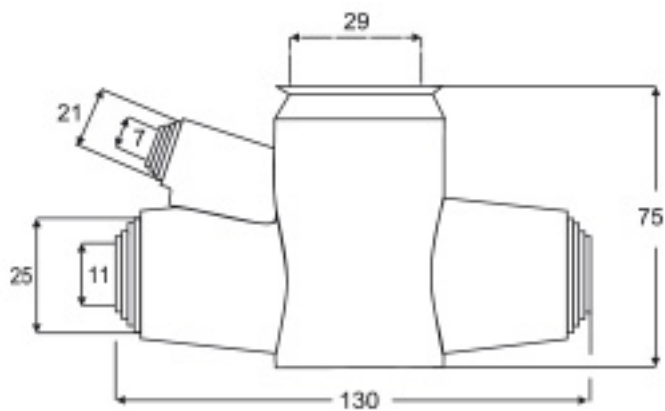

Typ GTY-A-0	

# Y-Abzweigmuffe mit Gießharz Typ GA

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Kabeldurchmesser (mm)	Bestelleinheit
003039	GTY-A 0	Ø 08 - 18	pro Stück