

# Verbindungs- und Abzweigmuffen mit Gießharz Typ GA





Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Für die Montage mit Einzelklemmen geeignet

## Eigenschaften

- Für die Montage mit Einzelklemmen
- Die Verbindungs- und Abzweigmuffe Typ GAV-A 6 ist auch für Ringklemmen geeignet
- Längs- und querwasserdicht
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA nach VDE 0291 Teil 2, GNW, GMW, GFW
- Geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich nach DIN EN 60079-14
- Als Verbindungs- wie auch Abzweigmuffe zu verwenden
- Der Mischprozess kann optisch verfolgt werden

## Spezifikationen

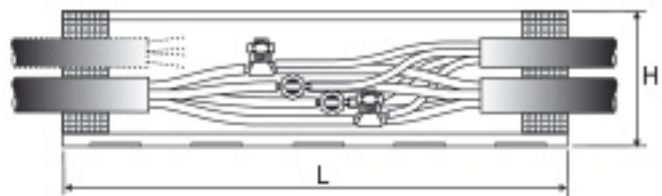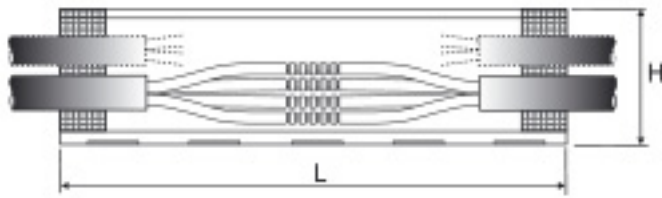

GAV als Verbindungsmuffe	GAV als Abzweigmuffe

# Verbindungs- und Abzweigmuffen mit Gießharz Typ GA

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
003060	GAV-A 1	pro Stück
003061	GAV-A 2	pro Stück
003062	GAV-A 3	pro Stück
003063	GAV-A 4	pro Stück
003064	GAV-A 5	pro Stück
003065	GAV-A 6	pro Stück
003066	GAV-A 7	pro Stück