

# QUICKI Koaxial-Verbindungs-muffen ohne Verbinder



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen


## Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

## Spezifikationen

### Lieferumfang

- Gel-gefüllte Formschale
- Kabelbinder
- Montageanweisung

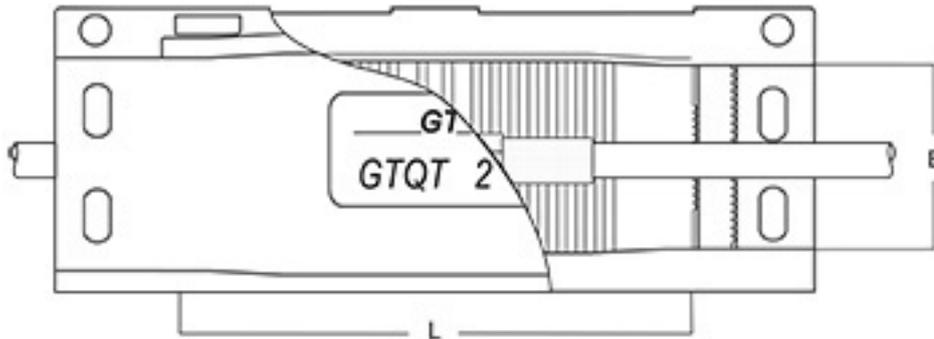

Typ GTQT K 2 

# QUICKI Koaxial-Verbindungs muffen ohne Verbinder

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
180056	GTQT K 1	pro Stück
180057	GTQT K 2	pro Stück
180058	GTQT K 3	pro Stück