


QUICKI Verbindungs- + Abzweigmuffe

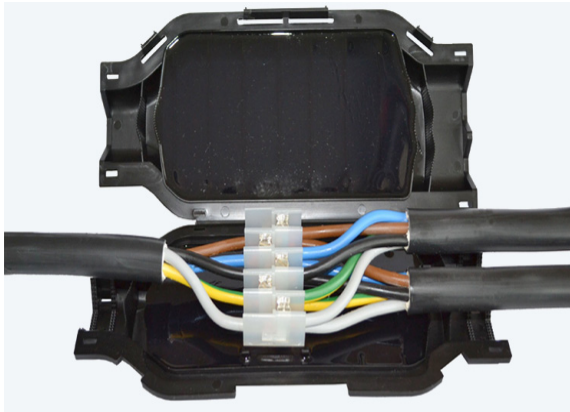


Anwendung

Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- Hohe Isoliereigenschaften
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

Spezifikationen

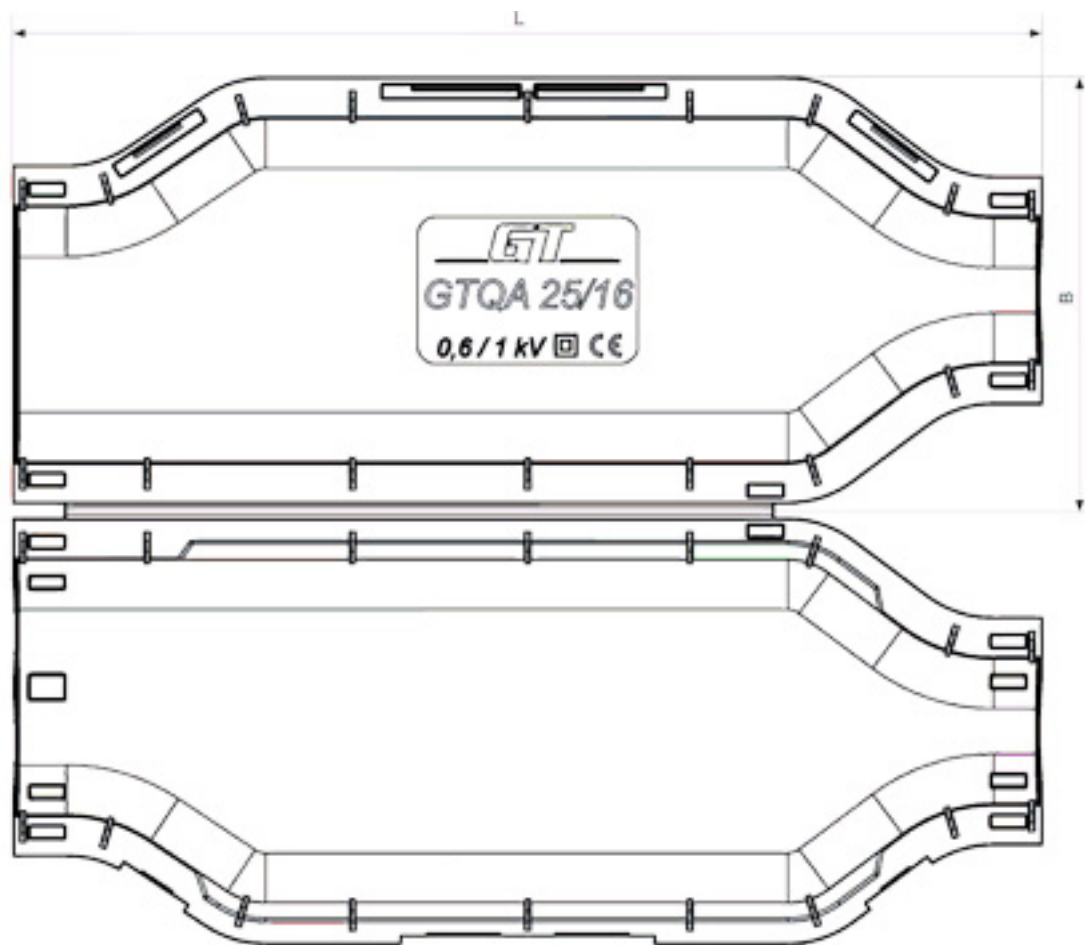

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
000947	QUICKI GTQA 25/16 Verbindungs- und Abzweigmuffe	pro Stück